

常问问题 • 4 月/2011 年

如何在 STARTER 软件中插入脚本

STARTER, 脚本

问题:

如何在 STARTER 软件中插入脚本?

回答:

有两种方法。

方法一: 直接插入脚本文件夹

在 STARTER 软件左侧导航栏中, 在驱动单元 DO 上点击鼠标右键, 从弹出菜单中选择 Expert→Insert script folder, 插入一个脚本文件夹 SCRIPTS。

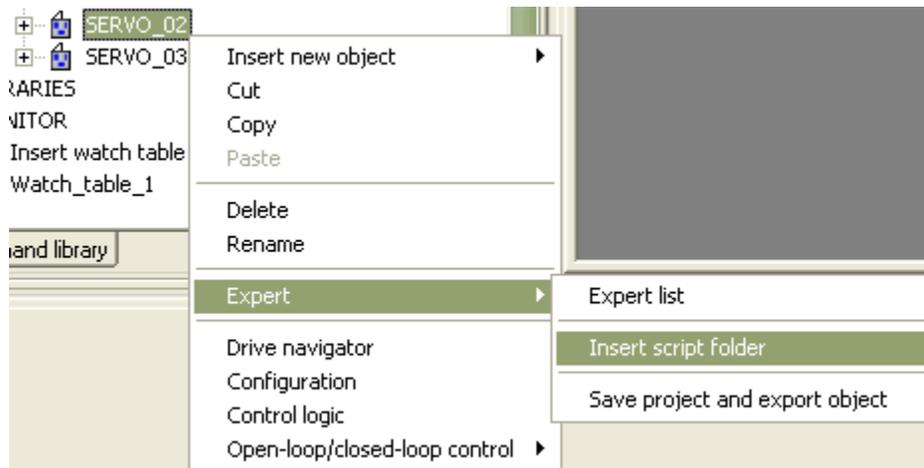


图 1 Insert script folder

然后在插入的文件夹下, 双击 Insert script 可以插入一个脚本。



图 2 Insert script

方法二: 将驱动对象的参数保存为脚本文件

打开驱动对象的专家列表 Expert List，再点击顶部工具栏上的  按钮，新建一个用户参数表，选择 Create new user-defined parameter list。

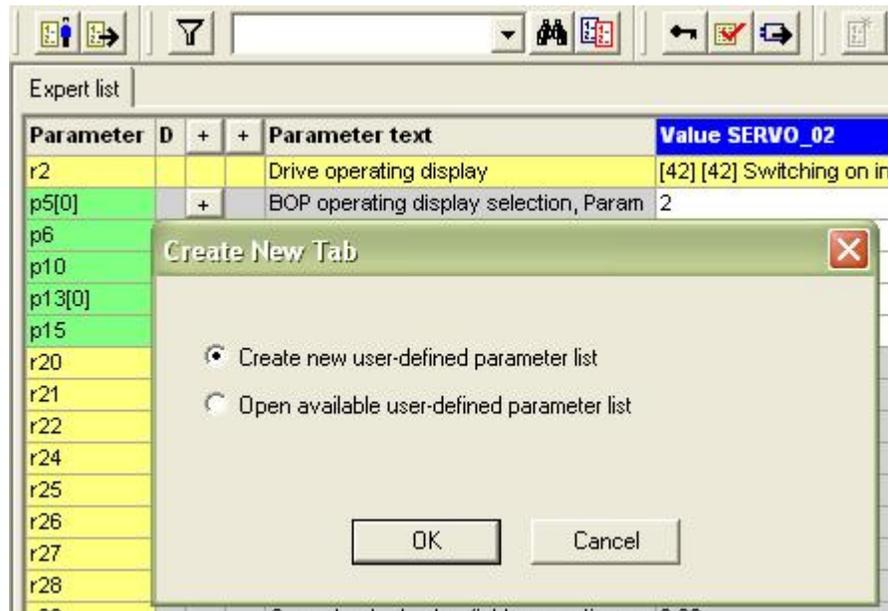


图 3 Create new user-defined parameter list

在参数表中，选择需要修改的参数，创建一个自定义的参数表。

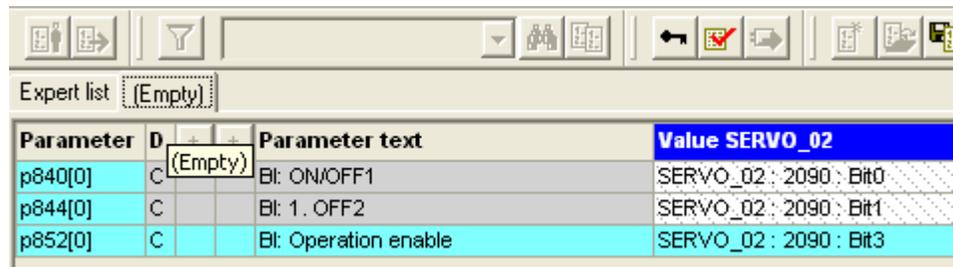


图 4 创建自定义的参数表

在参数表上选项卡“(Empty)”上点击右键，选择 Save list。

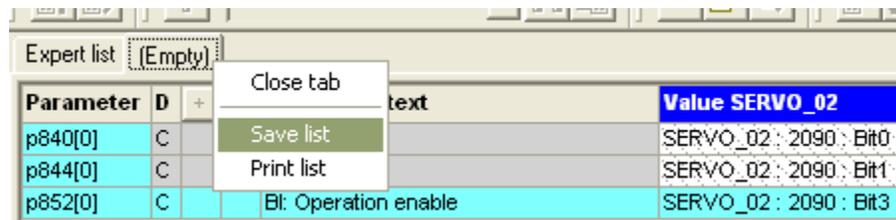


图 5 Save list

将参数表保存成为可执行脚本，如下图所示。

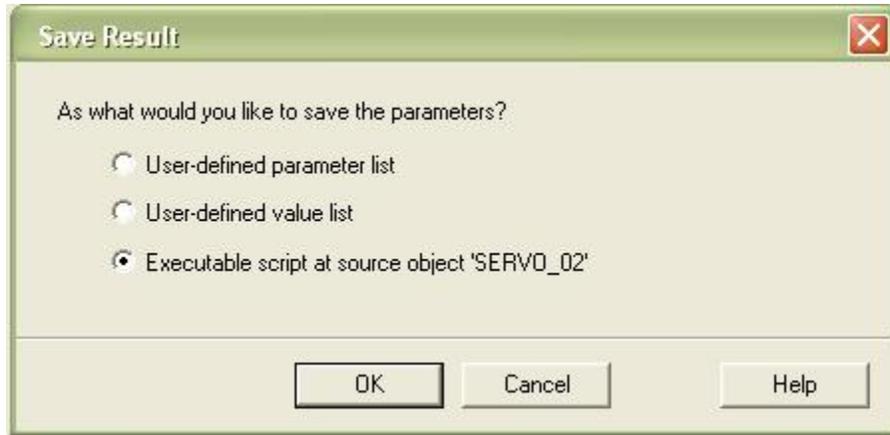


图 6 保存为可执行脚本

所创建的新脚本文件会自动添加到驱动对象的 **SCRIPTS** 文件夹下。该脚本可以复制到其他驱动单元下执行。

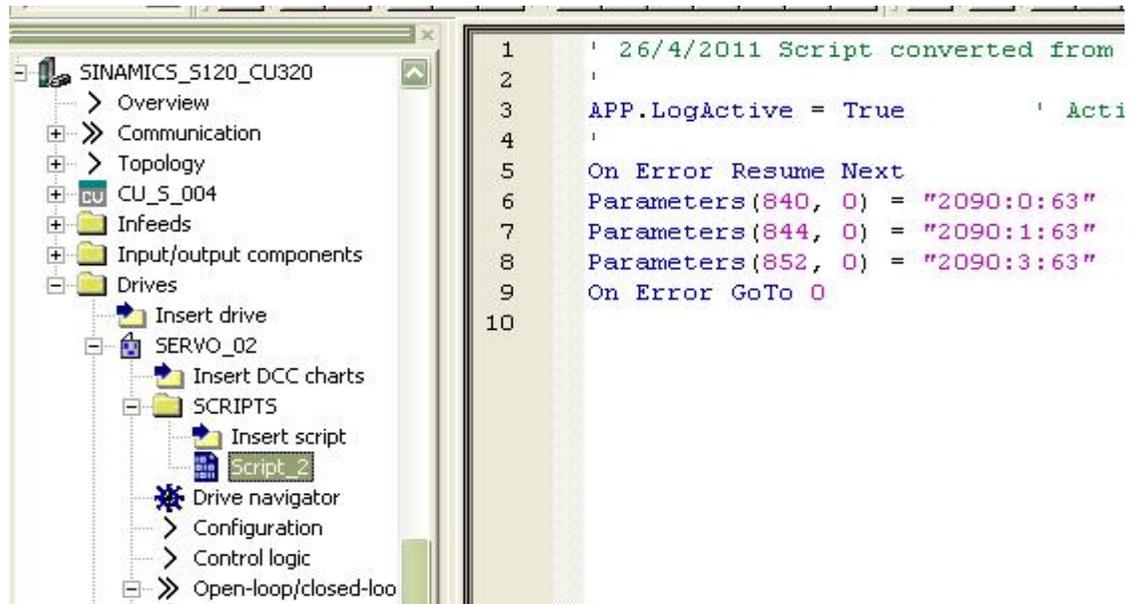


图 7 保存好的脚本